

L'ADOUCCISSEUR

Vi MINI

Vi MAXI



- ✓ Régénération intuitive
- ✓ Alarme fuite / sel / entretien
- ✓ Mode vacances
- ✓ Écran couleurs
- ✓ Mise en service gratuite

durlem



Vi MINI

ULTRA COMPLET

PREMIUM

3

Livré avec

- Flexibles de raccordement
- Tuyaux de décharge
- ByPass

• Filtre Vario inclus

Contrat d'entretien

Protect : la solution pour un entretien annuel à prix réduit : sav@durlem.be

Mise en service gratuite

La mise en service consiste en un réglage des paramètres de votre adoucisseur et vérification du raccordement. Elle ne peut avoir lieu que si celui-ci a déjà été installé et connecté conformément au schéma de conformité.

Garantie 7 ans * date de facturation

Pièces, main d'oeuvre et déplacement compris en Belgique.

* Voir conditions PROTECT 7

L'expertise Durlem et les toutes dernières technologies rassemblées dans un appareil : Le Vi MINI / MAXI.

Les adoucisseurs Vi MINI / MAXI sont dotés d'une régénération intuitive et équipés d'une nouvelle tête haut débit, une résine à très haut rendement, un bac à sel très haute résistance et avec une grande capacité, et une désinfection intégrée. Ces appareils possèdent une alarme sel, une alarme anti-fuite et une alarme entretien, ainsi qu'une double sécurité anti-débordement et un mode vacances.

Des modèles dernière génération haut de gamme qui offrent les meilleures performances du marché !

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 4/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	60,5-35,6-44,6
Contenance bac à sel	35 kg
Quantité de résine	6 L
Pour max. m³/an *	≤ 120 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	0,96m³
Réf.	95005VIMF
Réf. Connect **	95005VIMFC

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f



! Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.



Vi MAXI

ULTRA COMPLET




GAMME **CONNECT** **



DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'utilisation	2.5 - 7 bar
Débit nominal	2,5 m³/h
Ø entrée/sortie	2 X 4/4M
Alimentation électrique	transfo 230/12V
Dimensions H-L-P (cm)	106-35,6-44,6
Contenance bac à sel	77 kg
Quantité de résine	16 L
Pour max. m³/an *	≤ 300 m³/an
Capacité entre 2 régénérations *	2,5m³
Réf.	95016VIMF
Réf. Connect **	95016VIMFC

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

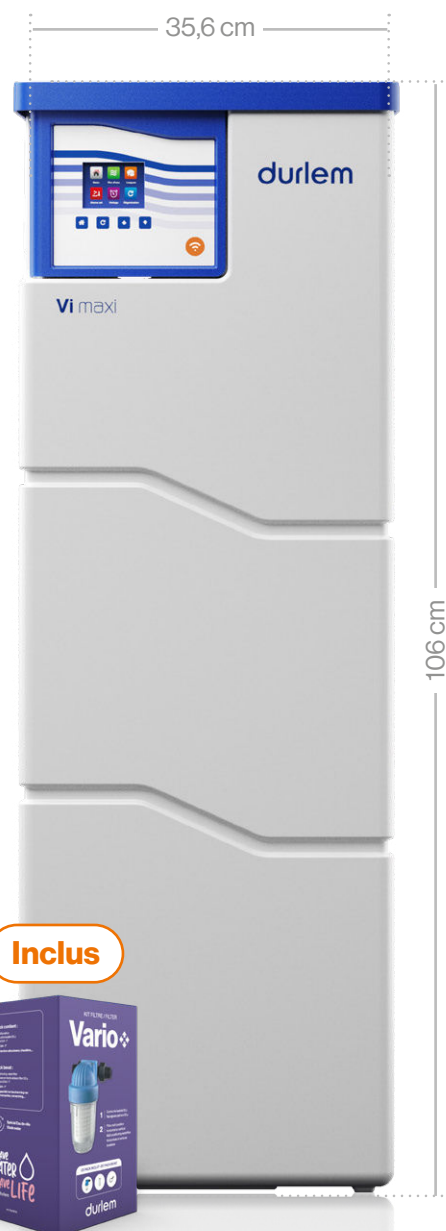

Nos pressions de fonctionnement communiquées sont toujours exprimées en pressions dynamiques.

COMMENT BIEN CHOISIR VOTRE ADOUCISSEUR DURLEM ?

	ECO					PREMIUM		
								
								
Modèle	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VEASY	VIMINI	VIMAXI	VSOFT
Dimensions (mm)	H: 625 L: 260 P: 440	H: 1100 L: 260 P: 440	H: 900 L: 320 P: 520	H: 780 L: 350 P: 500	H: 492 L: 235 P: 470	H: 605 L: 356 P: 446	H: 1060 L: 356 P: 446	H: 850 L: 260 P: 405
Entrée / Sortie	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M
Référence	93006F	93018F	93020F	93040F	93008F	95005VIMF	95016VIMF	96016F
Référence Connect	-	-	-	-	-	95005VIMFC **	95016VIMFC **	-
Pour max. m³/an *	90	320	360	380	100	95	300	280
Capacité entre 2 régénérations *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,5 m³	0,96 m³	2,5 m³	2,5 m³
Débit nominal EN1473 (Δ P 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2 m³/h
Contenance bac à sel	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	22 kg	35 kg	77 kg	35 kg
Quantité de résine	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	6 L.	16 L.	15 L.
Alarme sel / entretien / détecteur de fuite	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓ ***
Mode vacances	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bac à sel séparé	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité (option)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sonde désinfection	✗	✗	✗	✓ (OPTION)	✗	✓	✓	✓
Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Sur base dureté d'entrée 35°f / sortie 7°f

** Avec supplément

*** Pas de détecteur de fuite

Votre distributeur Durlem

durlem
love your water